АВЛГ 553.51.00-30 СБ

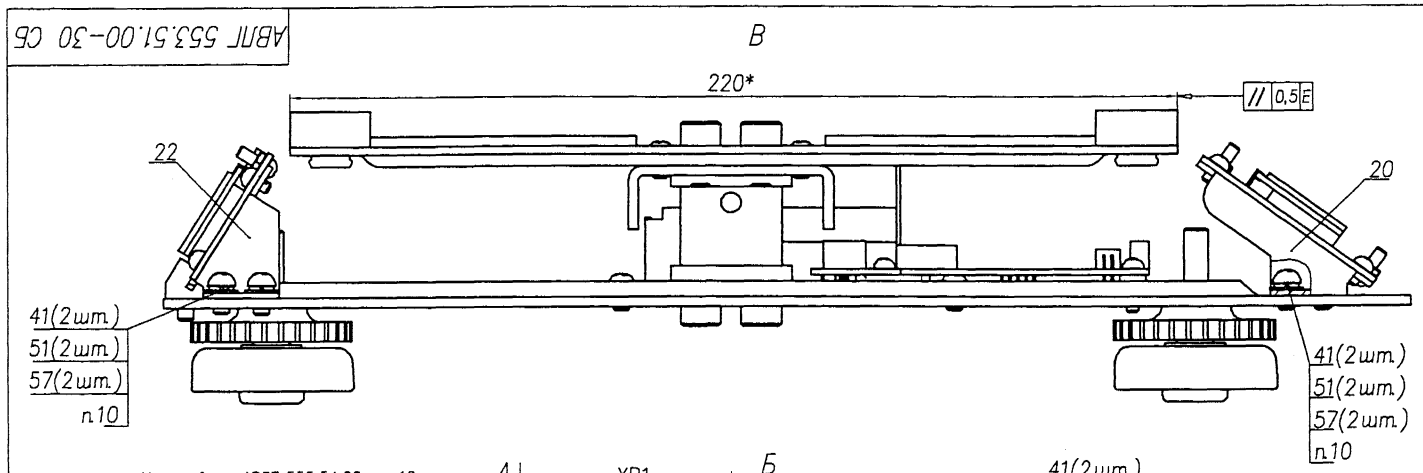

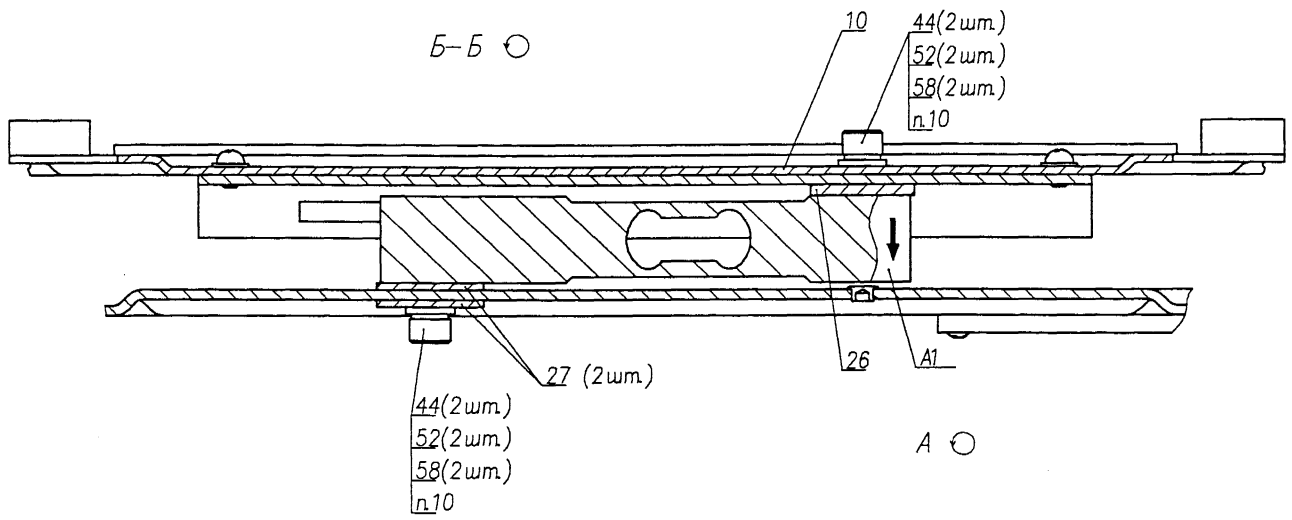

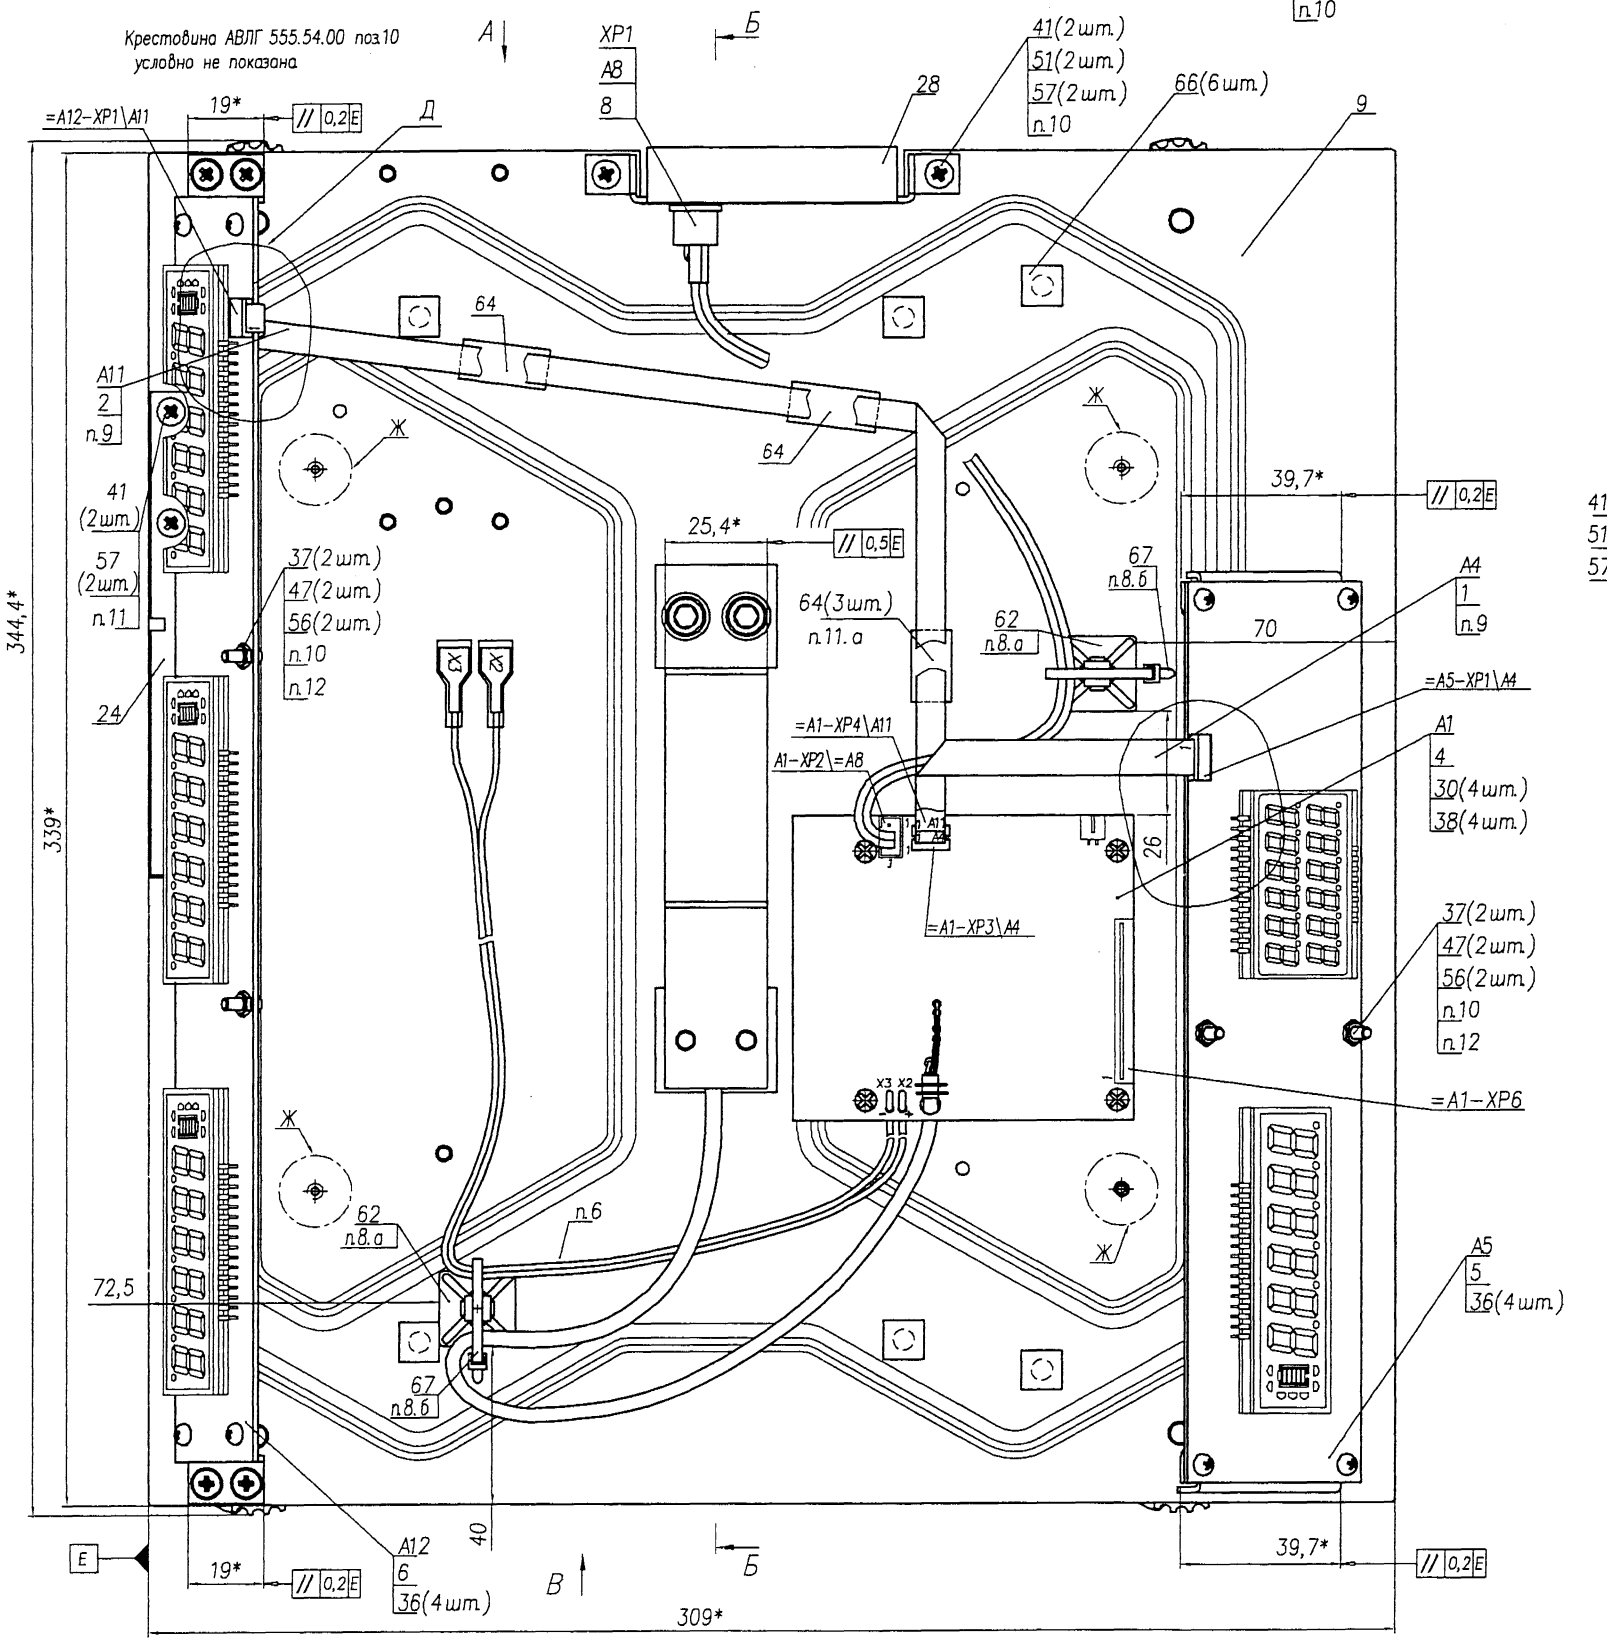

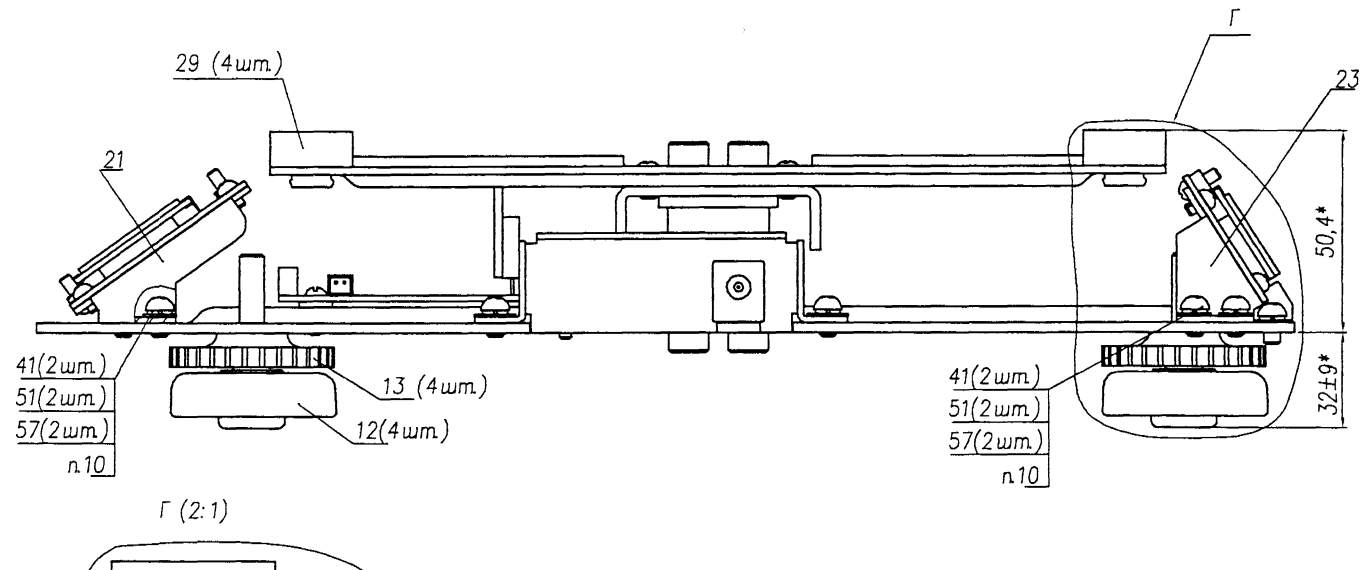

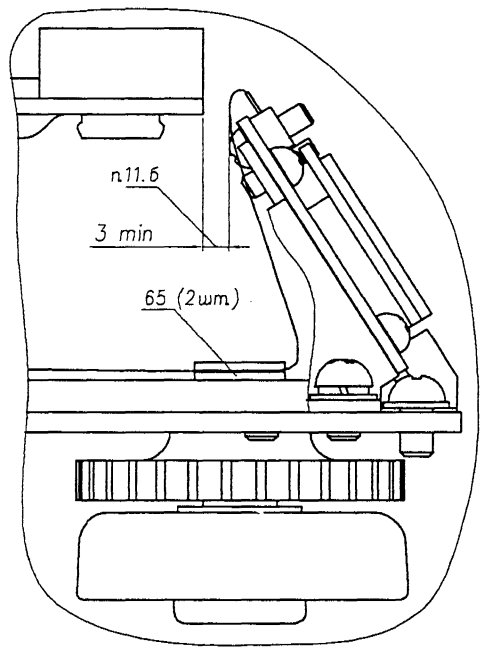



1.* Размеры для справок.

2. Электромонтаж производить согласно схеме электрической соединений АВЛГ 553.00.00 –30 Э4.

3. Обозначения А1, А4, А5, А8, А11, А12, А1–ХР2\=А8, =А1–ХР3\А4, =А1–ХР4\А11, =А1–ХР6, =А8–ХР1, Х2, Х3, ХР1, =А5–ХР1\А4, =А12–ХР1\А11 показаны условно и соответствуют схеме АВЛГ 553.00.00–30 Э4.

4. Местоположение стрелки направления нагрузки на датчике А1 показано условно.

5. В четырех зонах Ж (ø19мм) прокладка монтажа не допускается.

6. Обеспечить свободный ход провода 4мм мах.

7. Не допускается прокладка монтажа ближе 10мм к крестовине поз.10 в любом направлении.

8. а) Клипсы поз.62 клеить на собственный адгезивный слой.
   б) Затянуть хомуты поз.67. Удалить лишнюю часть хомута.

9. На кабелях поз.1, поз.2 перед установкой маркировать условную первую дорожку любым способом.

10. Стопорить по ОСТ4 ГО.019.200, вид 11.

11. а) Уложить и зафиксировать излишки кабеля поз.2.
    б) Контролировать зазор 3мм min между кабелем поз.2 и крестовиной поз.10.

12. Необходимость установки деталей поз.37(4 шт.), поз.47(4 шт.), поз.56(4 шт.) на модулях индикации поз.5 и поз.6 определить по результатам сборки установочной партии.

13. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

					АВЛГ 553.51.00–30 СБ		
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Маликов				Основание			1:1
Пров.	Величкин							
Т.контр.	Данильчик				Сборочный чертеж	Лист	Листов 1
Гл.конс.	Рыжков						
Н.контр.							
Утв.	Бушин						

Формат А1

Перв. примен. АВЛГ 553.51.00–30

Справ. N°

Подп. и дата

Инв.N° подл. | Подп. и дата | Взам. инв.N° | Инв.N° дубл.