АВЛГ 554.51.00-30 СБ

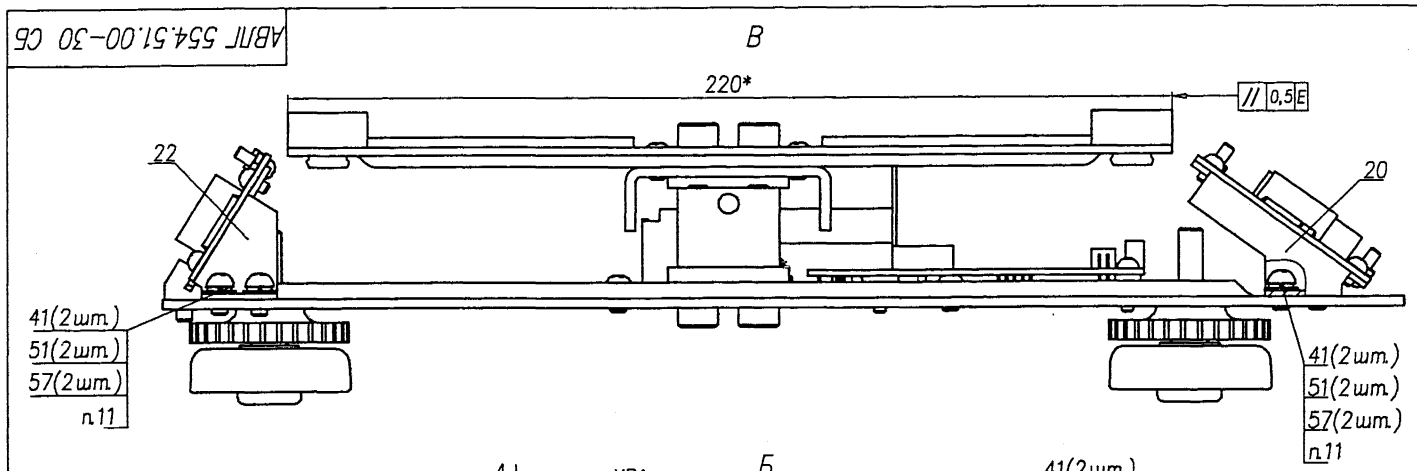

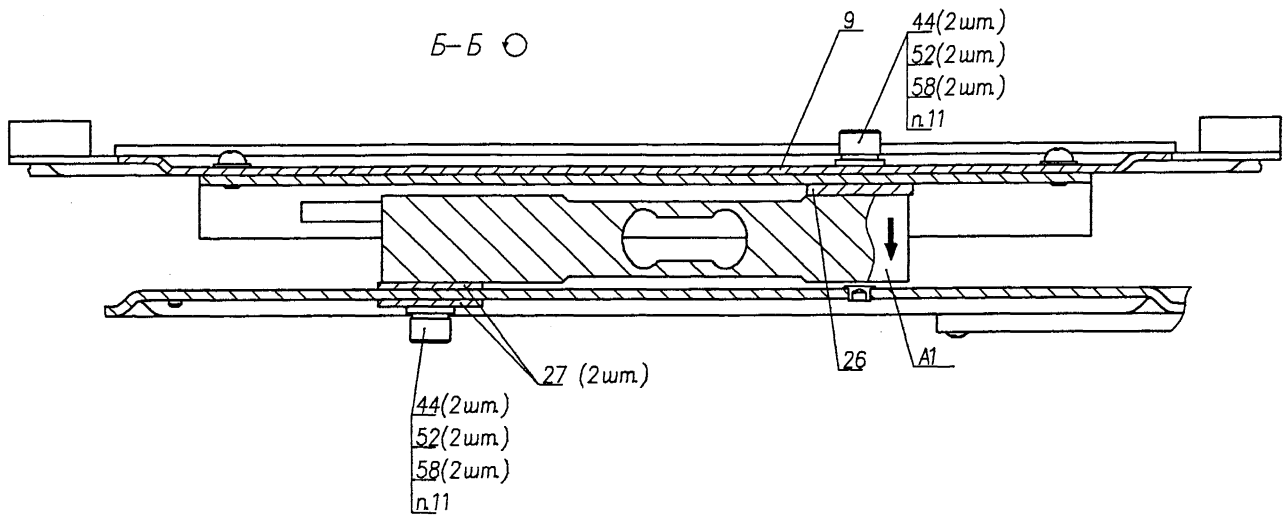

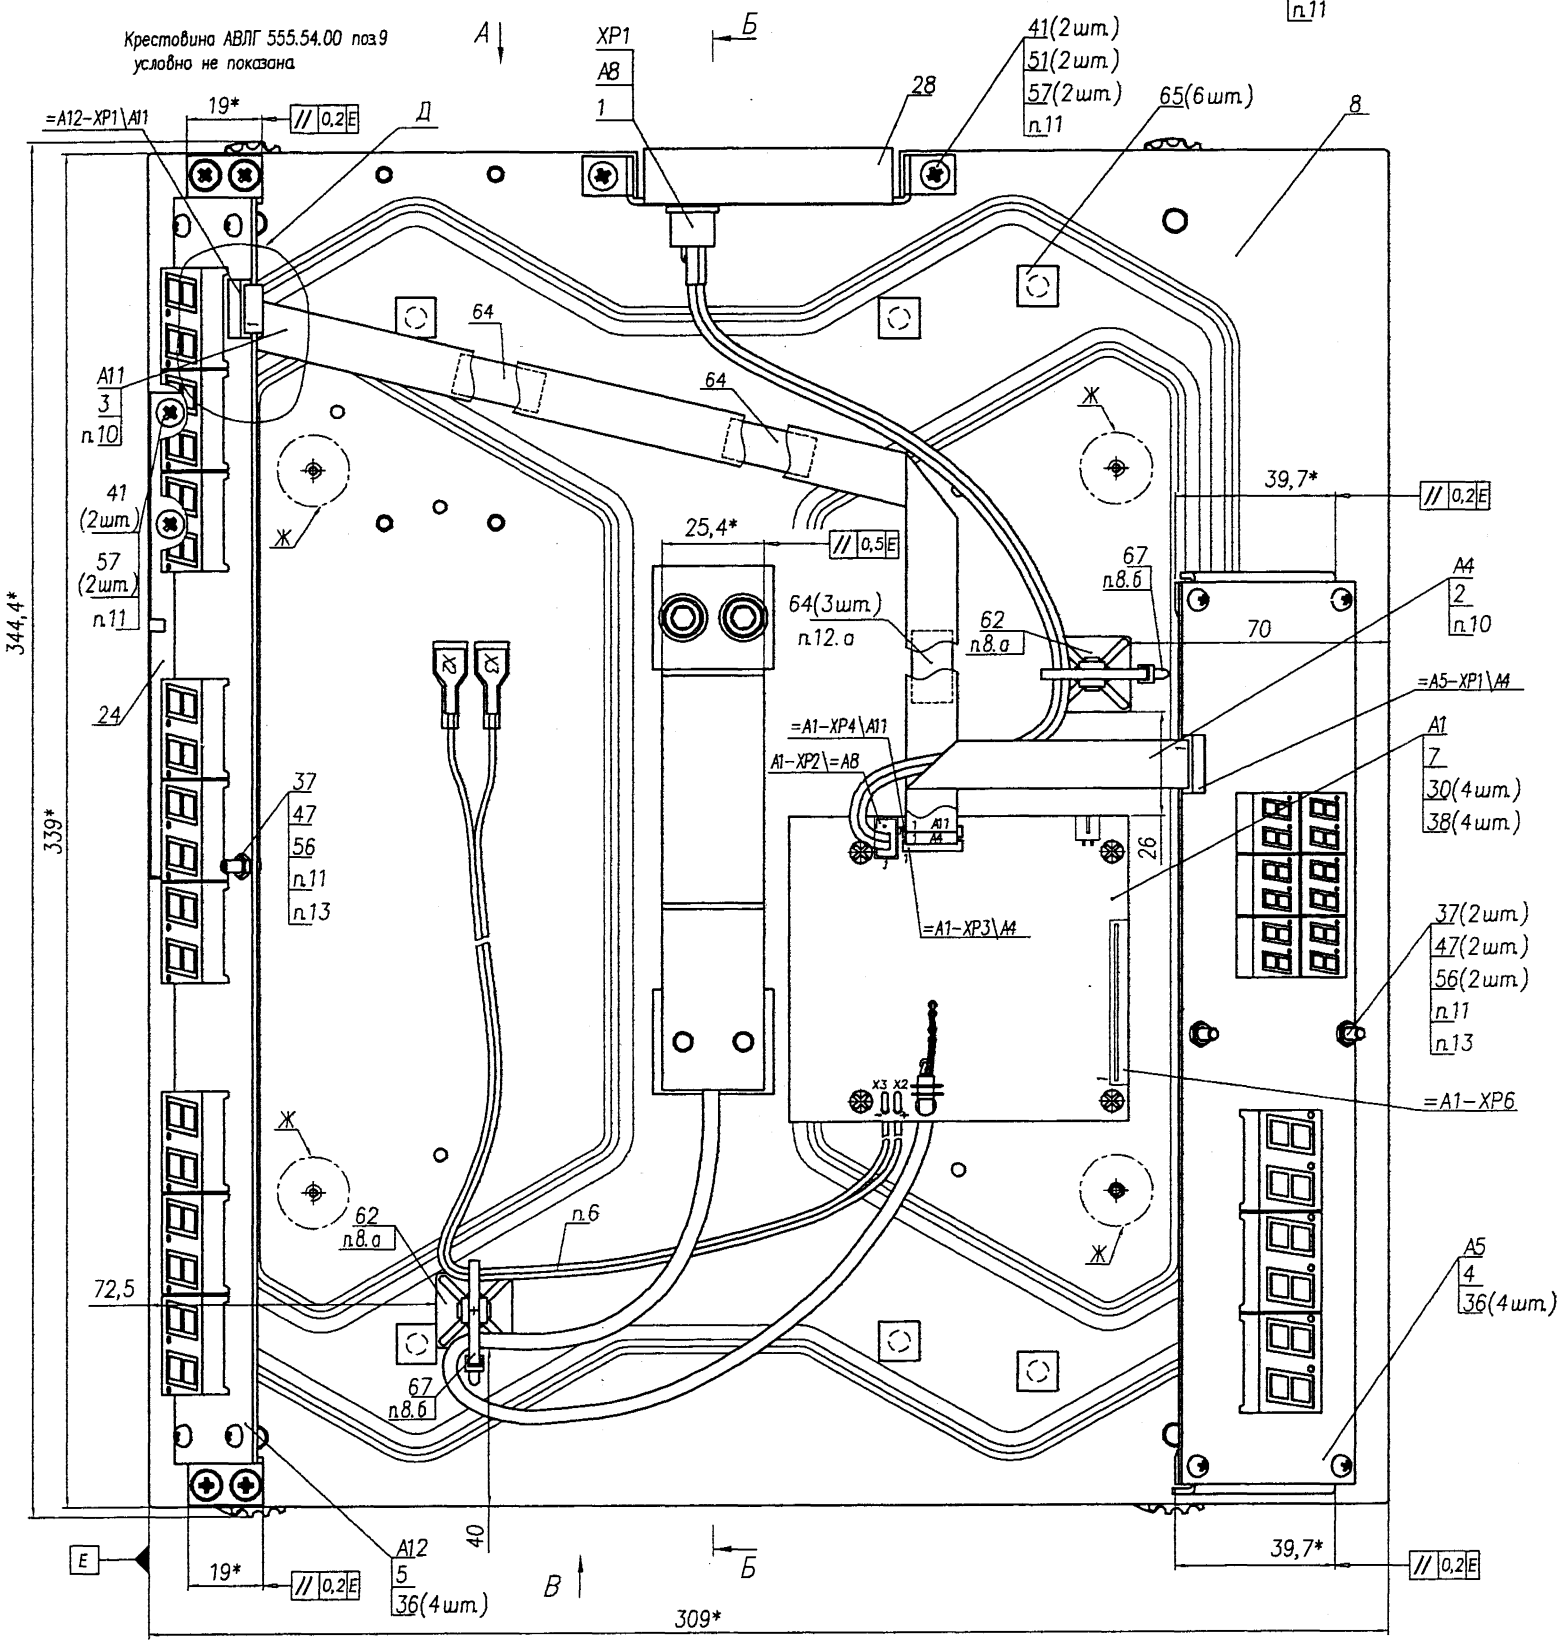

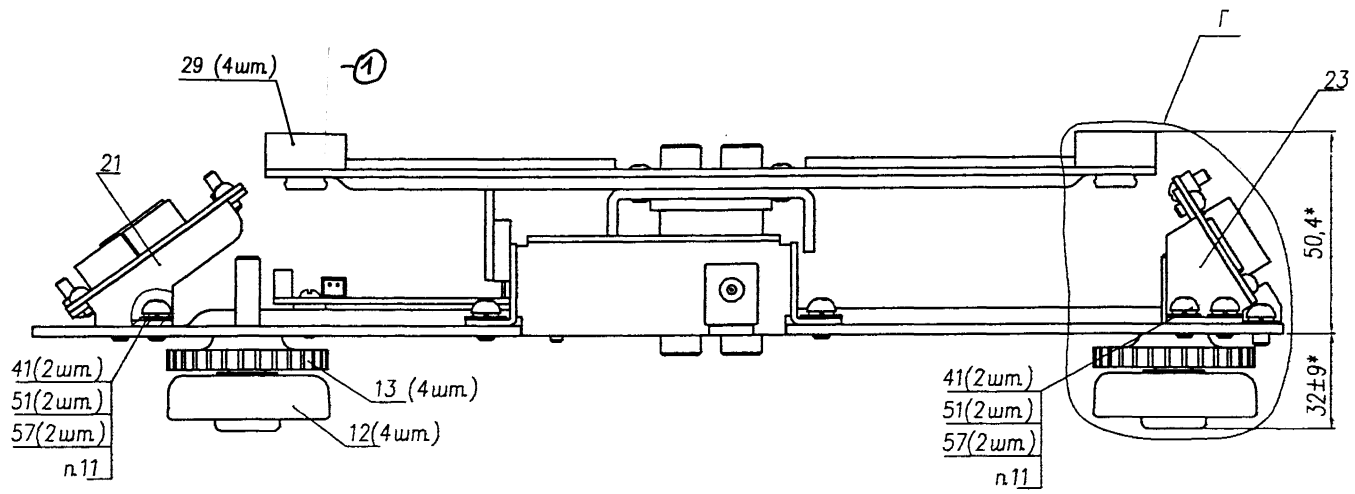

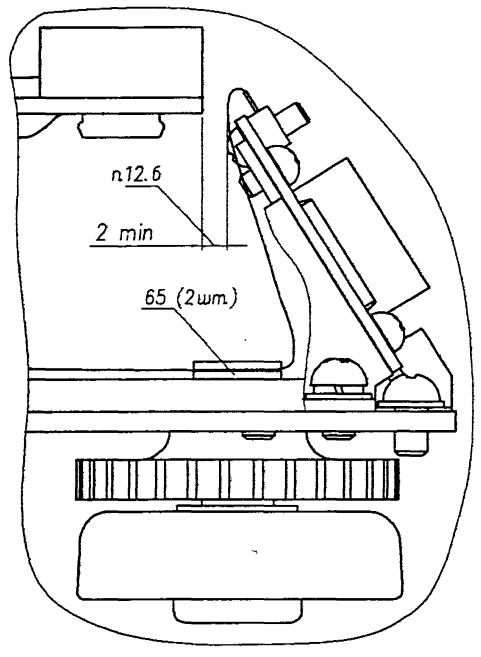



1. * Размеры для справок.
2. Электромонтаж производить согласно схеме электрической соединений АВЛГ 554.00.00 –30 Э4.
3. Обозначения А1, А4, А5, А8, А11, А12, А1–XP2\=A8, =A1–XP3\A4, =A1–XP4\A11, =A1–XP6, =A8–XP1, X2, X3, XP1, =A5–XP1\A4, =A12–XP1\A11 показаны условно и соответствуют схеме АВЛГ 554.00.00–30 Э4.
4. Местоположение стрелки направления нагрузки на датчике А1 показано условно.
5. В четырех зонах Ж (ø19мм) прокладка монтажа не допускается.
6. Обеспечить свободный ход провода 4мм max.
7. Не допускается прокладка монтажа ближе 10мм к крестовине поз.9 в любом направлении.
9. а) Клипсы поз.62 клеить на собственный адгезивный слой.
   б) Затянуть хомуты поз.67. Удалить лишнюю часть хомута.
10. На кабелях поз.2 и поз.3 перед установкой маркировать условную первую дорожку любым способом.
11. Стопорить по ОСТ4 ГО.019.200, вид 11.
12. а) Уложить и зафиксировать излишки кабеля поз.3.
    б) Контролировить зазор 2мм min между кабелем поз.3 и крестовиной поз.9.
13. Необходимость установки деталей поз.37(3шт.), поз.47(3шт.), поз.56(3шт.) на модулях индикации поз.4 и поз.5 определить по результатам сборки установочной партии.
14. Остальные ТТ по ОСТ4ГО.070.015.

					АВЛГ 554.51.00–30 СБ		
Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Основание	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Моликов							1:1
Пров.	Величкин				Сборочный чертеж	Лист	Листов 1
Т.контр.	Данильчик						
Гл.конс.	Рыжков						
Н.контр.							
Утв.	Бушин						

Формат А1

Перв. примен. АВЛГ 554.51.00–30

Справ. N°

Подп. и дата

Инв.N° подл. | Подп. и дата | Взам. инв.N° | Инв.N° дубл. | Подп. и дата