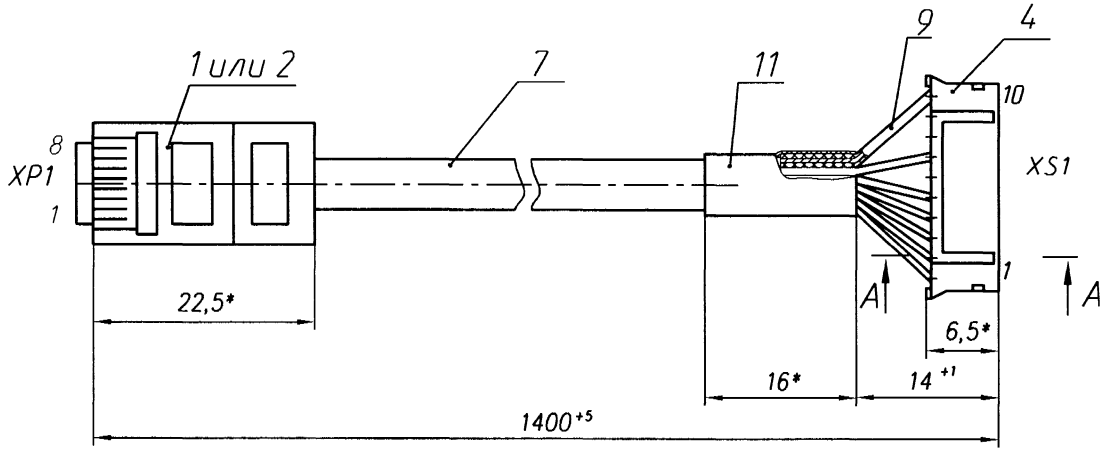

Обозначение жилы кабеля	Откуда идет		Куда поступает	
	Элемент	Контакт	Устройство	Контакт
1	XP1	1	XS1	3
2	XP1	2	XS1	2
3	XP1	3	XS1	1
4	XP1	4	XS1	4
5	XP1	5	XS1	7
6	XP1	6	XS1	5
Экран		—	XS1	10



Б (5:1)

Заделка жилы проводов в контакт поз.5
Розетка поз. 4 не показана

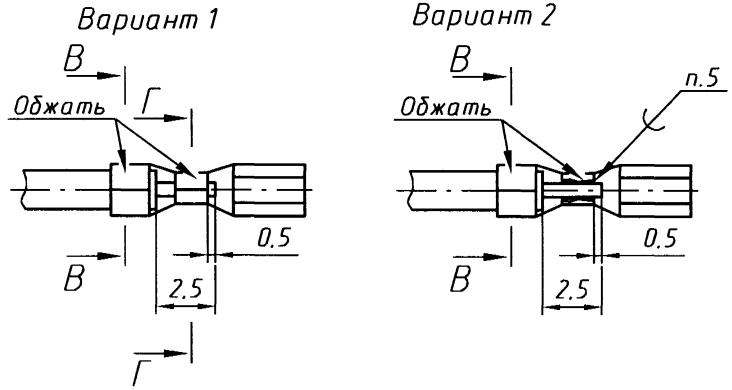

В–В (10:1)



Г–Г (10:1)



1. *Размеры для справок.
2. Технические требования к разделке проводов по ГОСТ 23587–79.
3. Технические требования к контактам, закрепленным на проводах по ГОСТ 23584–84.
4. Распайку жил проводов кабеля поз.7 производить согласно таблице.
5. Припой ПОС 61 ГОСТ 21930–76.
6. На экранную жилу кабеля надеть трубку поз.10.
7. Заделку жил кабеля поз.7 в контакт поз.5 производить по варианту 1. Допускается заделку производить по варианту 2.
8. Заделку жил кабеля поз.7 в корпус вилки поз.1 или 2 производить при помощи специального инструмента типа "8 Contact (RJ–45) Modular Telephone Plug Crimping Tool".
9. Обозначение и номера контактов вилки поз.1 или 2, розетки поз.4 и номера жил кабеля поз.7 показаны условно.
10. Остальные ТТ по ГОСТ 23592–96 и ОСТ 4Г 0.070.015

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата
1	Зам.	АВЛГ 648.70.00		19.06.07
Разраб.		Навикова		26.06.07
Пров.		Козаченко		26.06.07
Т. контр.		Цепков		26.06.07
Согласов.		Рыжков		26.06.07
Согласов.		Рыбкин		26.06.07
Утв.		Бушин		26.06.07

АВЛГ 648.70.00СБ

Кабель

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		2:1
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А3

Перв. примен. АВЛГ 648.70.00

Справ. N°

Подп. и дата

Инв.N° дубл.

Взам.инв. N°

Подп. и дата

Инв.N° подл.