АВЛГ 527.01.00-03СБ

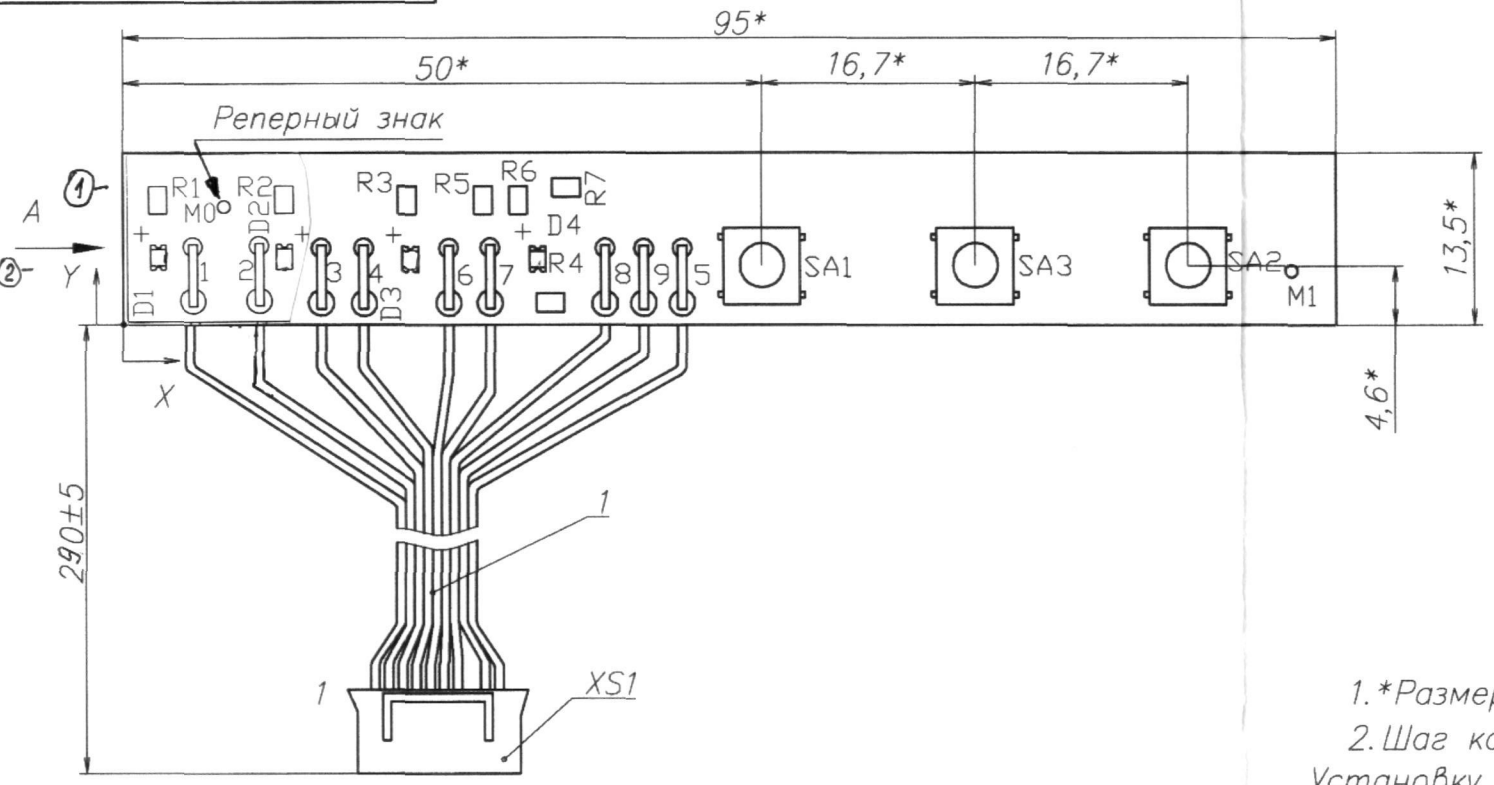

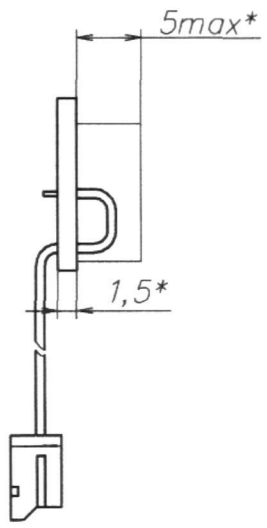

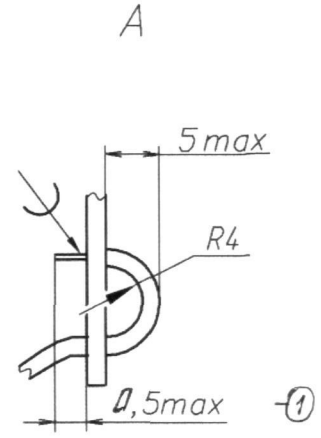

Установка R1...R7



Установка D1...D4



Установка SA1...SA3



1. *Размеры для справок.
2. Шаг координатной сетки 1,25мм.
Установку ИЭТ производить по чертежу .
Установку поверхностно-монтируемых изделий(ПМИ) производить симметрично осям координат , проходящим через геометрический центр установки.
3. Для ПМИ - паяльная паста RM92, остальное ПОС 61 ГОСТ 21931-76.
4. Вывод разъема и маркировка реперных знаков показаны условно.
5. Векторы X, Y - направляющие осей координат для SMD-монтажа.
6. Печатные проводники не показаны.
7. Остальные ТТ по ОСТ 4Г 0.070.015.

2	Изм	АВЛ 527.71		16.01.07	АВЛГ 527.01.00-03СБ
1	Изм	АВЛ 527.69		15.12.06	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Модуль управления и индикации. Сборочный чертеж
Разраб.		Салина		24.07.06	Лит. / Масса / Масштаб 2:1
Пров.		Величкин		25.7.06	
Т.контр.		Добкин			Лист / Листов 1
Согл.		Орлов		31.07.06	
Н.контр.					
Утв.		Бушин		7.08.06	

Копировал

Формат А3

Перв. примен.
АВЛГ 527.01.00-03
Справ. N°
Подп. и дата
Инв.N° дубл.
Взам.инв. N°
Подп. и дата
Инв.N° подл.