

После заливки экрана зеленым цветом проконтролируйте качество изображения и нажмите на любую клавишу.

После заливки экраны синим цветом проконтролируйте качество изображения и нажмите на любую клавишу.

После заливки экрана белым цветом проконтролируйте качество изображения и нажмите на любую клавишу.

После гашения экрана проконтролируйте отсутствие подсветок и нажмите на любую клавишу.

После заливки экрана серым цветом проконтролируйте качество изображения и нажмите на любую клавишу.

После заливки экрана непрерывно выведенными символами проконтролируйте качество изображения и нажмите на любую клавишу.

После заливки экрана непрерывно выведенными символами с инверсией проконтролируйте качество изображения и нажмите на любую клавишу.

При необходимости проверки разъема материнской платы для подключения внешнего дисплея к нему необходимо подключить любой совместимый дисплей и во время проверки по тестам индикатора кассира проверить идентичность выводимой на нем информации.

После появления на индикаторе кассира окна с сообщением «Пакет ручных тестов выполнен успешно» нажмите клавишу «ВВОД».

Проконтролируйте в правом нижнем углу экрана наличие двух условных значков наличия подключения к каналам «Ethernet». Подключение должно отсутствовать.

После подключения к обоим разъемам «Ethernet» кабеля, схема которого приведена в приложении 3, значки должны отобразить переход ПТК в режим поиска сети. Отключите кабель.

Манипулятором «мышь» «щелкните» по иконке ПУСК в левом нижнем углу экрана и активизируйте иконку «Выполнить». Проведите магнитной картой в щели считывателя магнитных карт. Закройте окно ошибки и в высветившемся окне «Запуск программы» проконтролируйте наличие введенных цифр с магнитной карты: 3 2 1 4 5 6 7.

Запустите программу «EXPERT». Задайте номера COM порта – 2, скорость обмена – 9600 и активизируйте команду «Напечатать Автотест» при нажатой кнопке заглушки. После печати чека автотестирования проконтролируйте на распечатке результат тестирования порта COM2 и состояния датчика денежного ящика:

- ТЕСТ COM2 – УСПЕШНО
- ДАТЧИК ДЕНЕЖНОГО ЯЩИКА – ЗАМКНУТ

Отключите заглушки, приведенные в приложения 2, 4, 5 и флэш-диск USB-Drive.

В случае успешного выполнения вышеприведенных требований теста и завершения печати бланка с результатами выполнения теста, оператору необходимо оторвать бланк и на нем сделать отметки о выполнении или невыполнении тестов экрана, USB и Ethernet в соответствующих строках и подтвердить этот результат собственной подписью.

Ини. № подл.	Подп. и дата
Взаим. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	

Изм	Лист	№ док	Подп.	Дата	АВЛГ 715.00.00 ИН	Лист
						2

Перечень дополнительного оборудования

1. Флэш-диск USB-Drive с программами: M150longtest и EXPERT
2. Манипулятор «мышь» с USB интерфейсом подключения
3. Заглушка RS канала в соответствии со схемой приложения 2
4. Кабель проверки разъемов Ethrnet в соответствии со схемой приложения 3
5. Магнитная карта для проверки магнитной считки с записанной информацией на второй дорожке: 33H, 32H, 31H, 34H, 35H, 36H, 37H, 0DH
6. Заглушка RS канала дисплея фискального регистратора в соответствии со схемой приложения 4
7. Заглушка денежного ящика фискального регистратора в соответствии со схемой приложения 5

Ини. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм	Лист	Но. док	Подп.	Дата	АВЛГ 715.00.00 ИН					Лист
										3

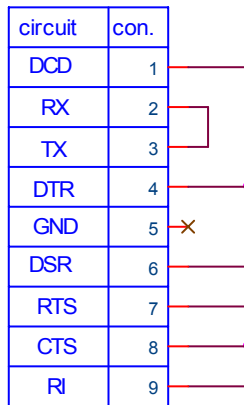


Схема заглушки для проверки разъемов RS канала.

Ини. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм	Лист	№ док	Подп.	Дата	АВЛГ 715.00.00 ИН		Лист
												4


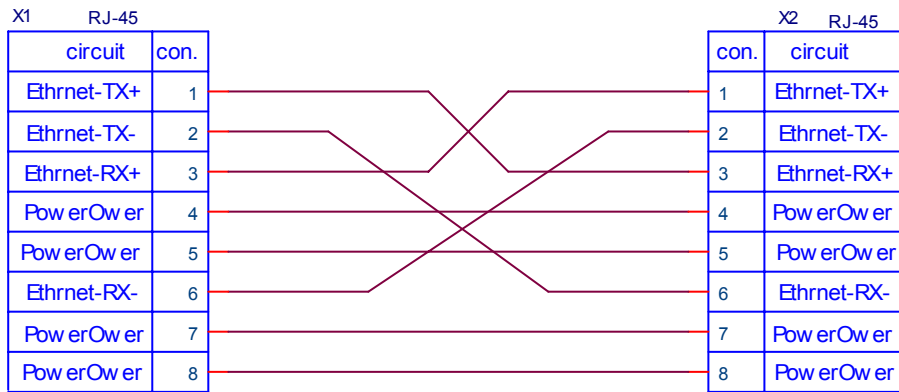


Схема кабеля для проверки разъемов Ethernet

Ини. № подл.	Подп. и дата
Взаим. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм	Лист	Но. док	Подп.	Дата
-----	------	---------	-------	------

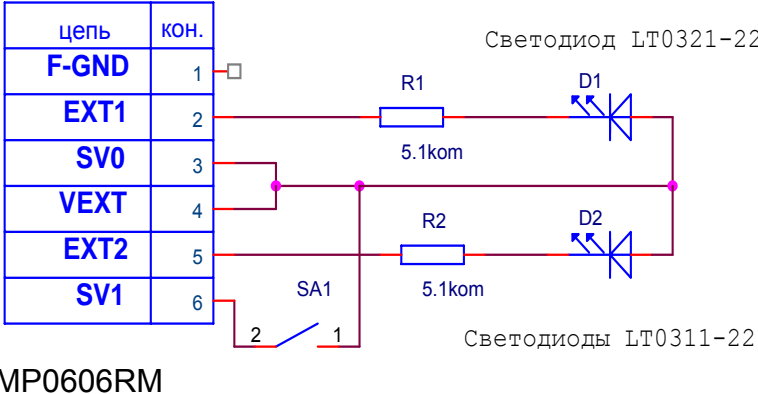

Заглушка денежного ящика фискального регистратора.

Ини. № подл.	Подп. и дата
Взаим. инв. №	Инв. № дубл.

Изм	Лист	Но. док	Подп.	Дата
-----	------	---------	-------	------

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум	№ докум.	Входящий № сопров. документа и дата	Подпись	Дата
	Изменённых	Заменённых	новых	аннулированных					

Ини. № подл.	Подп. и дата
Взаим. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм	Лист	№ док	Подп.	Дата
-----	------	-------	-------	------

АВЛГ 715.00.00 ИН