
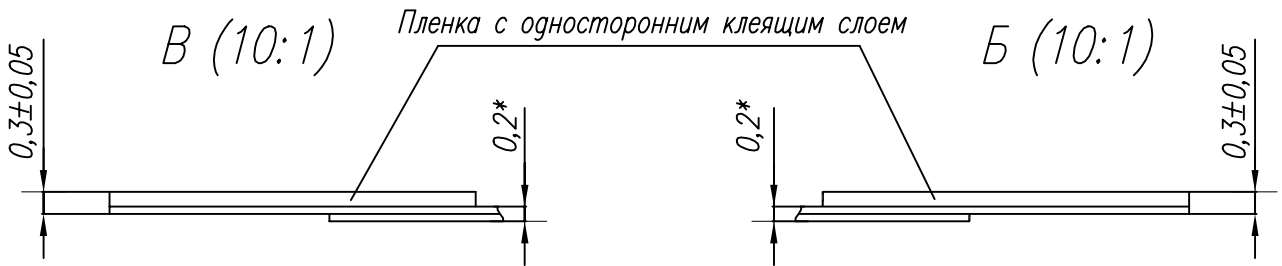


АВЛГ 410.39.00 СБ

Перв. примен.

Справ. №

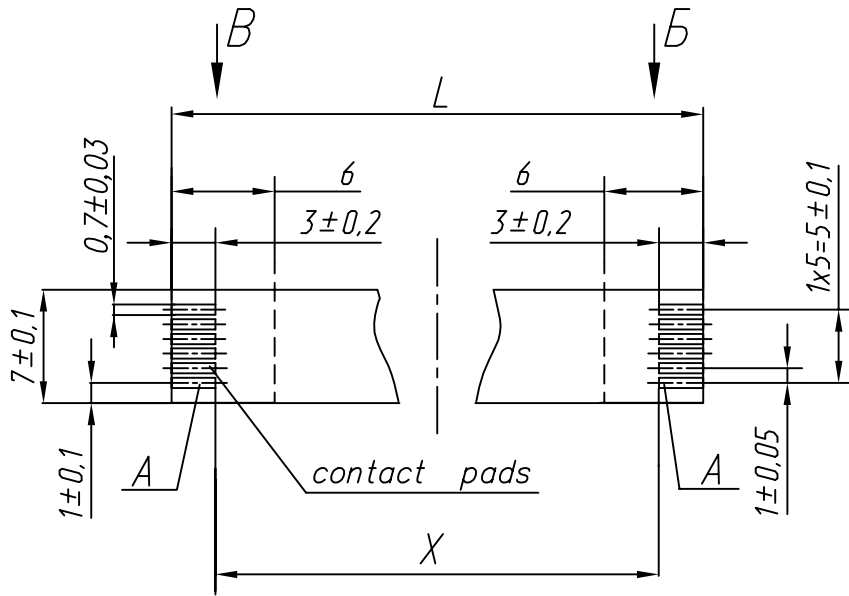

1. \*Размер для справок.
2. Кабель изготовить методом, принятым у изготовителя.
3. Кабель должен соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 1.
4. Класс точности 4 в соответствии с ГОСТ 23751-86.
5. Покрытие контактных площадок А – М30.Н6.
6. Остальные ТТ по ОСТ 4Г 0.070.014.

Подг. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв.№

Подг. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подг.	Дата
Разраб.		Сергеев		
Пров.		Величкин		
Т. контр.				
Соглас.		Орлов		
Н. контр.				
Утв.		Кузин		

АВЛГ 410.39.00 СБ

Кабель печатный  
гибкий  
(6-ти контактный)

См. таблицу

Лист	Масса	Масштаб
1	1	2:1
Листов	1	Листов
2		2

Формат: А4

АВЛГ 410.39.00 СБ

Таблица

Обозначение	Размеры , мм		Материал
	L	X	
АВЛГ 410.39.00	180	174	180mm x 6p x A x 1,0 x 3/3 + 6/6 x 0,05x0,7mm SHS Harness Mnf.LTD
-01	65	59	65mm x 6p x A x 1,0 x 3/3 + 6/6 x 0,05x0,7mm SHS Harness Mnf.LTD
-02	470	464	470mm x 6p x A x 1,0 x 3/3 + 6/6 x 0,05x0,7mm SHS Harness Mnf.LTD
-03	100	94	100mm x 6p x A x 1,0 x 3/3 + 6/6 x 0,05x0,7mm SHS Harness Mnf.LTD

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата.

АВЛГ 410.39.00 СБ

Лист  
2