
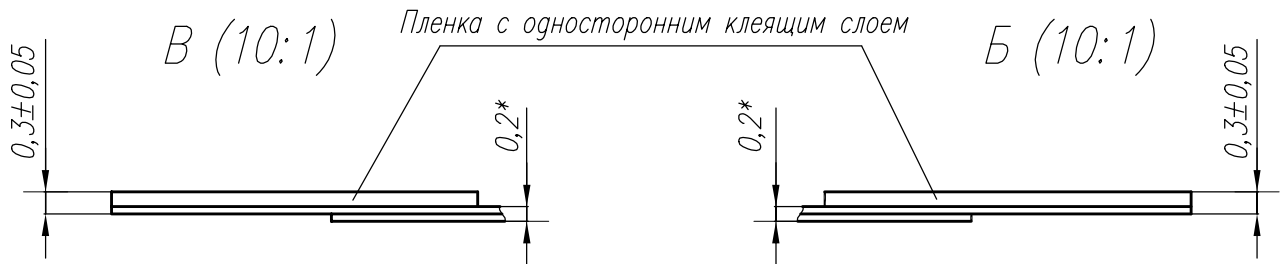


АВЛГ 554.07.00 СБ

Перв. примен.
АВЛГ 554.01.00

Справ. №

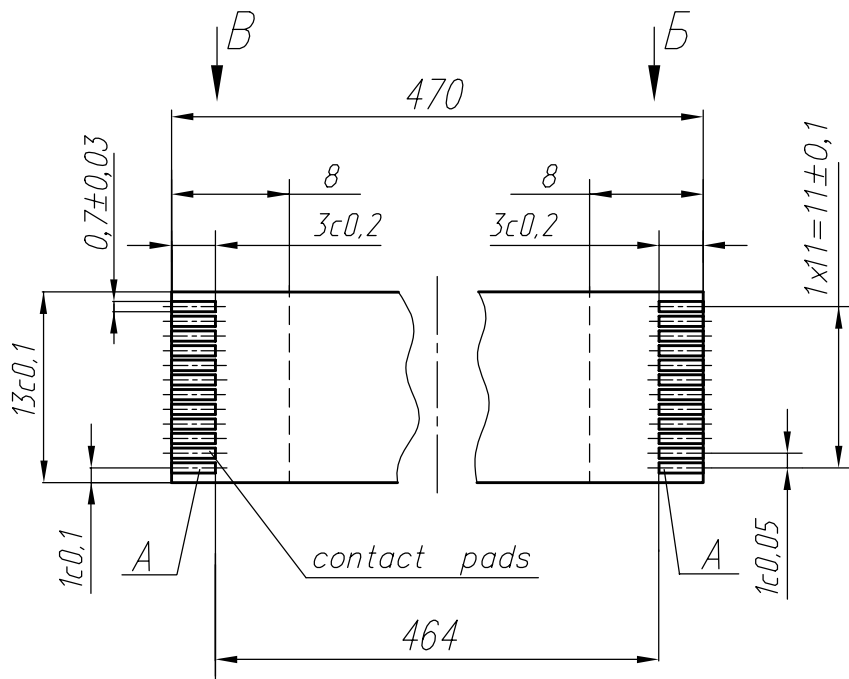

1. *Размер для справок.
2. Кабель изготовить методом, принятым у изготовителя.
3. Кабель должен соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 1.
4. Класс точности 4 в соответствии с ГОСТ 23751-86.
5. Покрытие контактных площадок А – М30.Н6.
6. Остальные ТТ по ОСТ 4Г 0.070.014.

АВЛГ 554.07.00 СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подг.	Дата.	Кабель дисплея покупателя (печатный гибкий 12-ти контактный)	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Маликов							2:1
Пров.	Величкин				470mm x 12p x A x 1,0 x 3/3 + 8/8 x 0,1x0,7mm SHS Harness Mnf.LTD	Листов	Листов	1
Т. контр.	Больш							
Н. контр.								
Утв.	Кузин							

Формат: А4